

1. Назначение.

Мультиметры DT9202/DT9205A предназначены для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов. Прибор многофункционален, портативен, питается от химических источников, удобен при ремонте электрооборудования автомобиля, лабораторных измерений и т.д.

2. Описание.

- 32-х позиционный переключатель режимов работы и пределов.
- Большой дисплей с изменяемым наклоном.
- Высокая чувствительность - 100мкВ.
- Автоматическая индикация перегрузки - "1".
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения.
- Все пределы защищены от перегрузок.
- Измерение сопротивления от 0,1 Ом до 200 МОм.
- Измерение емкости от 1 пФ до 20 мКФ.
- Проверка диодов прямым стабильным током 1 мА.
- Измерение h21E транзисторов при Ib=10 мКА и напряжении эмиттер-коллектор 3 В.

Точность базового постоянного тока - ±0.5%.

Точность гарантирована в течении 1 года при 23±5°C и относительной влажности менее 75%.

3. Общие характеристики.

Максимум дисплея	1999 чисел (3 1/2 разряда) с автоматическим определением полярности и единиц измерения.
Метод индикации	ЖКИ дисплей
Метод измерений	АЦП двойного интегрирования
Индикация перегрузки	"1" в старшем разряде
Макс. синфазное напряжение	500В пост/перем. эф.
Скорость измерений	2-3 измерения в сек.
Температура гарантированной точности	23°C ±5°C
Интервал температур	Работа: 0°C +40°C Хранение: -10°C +50°C
Индикация разряда батареи	Символ на дисплее
Размер	186x86x41 мм
Вес	318г
Принадлежности	Инструкция, щупы, коробка

4. Постоянное напряжение.

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 мВ	100 мкВ	±0,5%±1 ед. счета
2 В	1 мВ	±0,5%±1 ед. счета

1

20 В	10 мВ	±0,5%±1 ед. счета
200 В	100 мВ	±0,5%±1 ед. счета
1000 В	1 В	±0,8%±2 ед. счета

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Защита от перегрузок: 250 В на пределе 200 мВ, 1000 В постоянного или пикового переменного тока на остальных пределах.

5. Переменное напряжение.

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 мВ	100 мкВ	±1,2%±3 ед. счета
2 В	1 мВ	±0,8%±3 ед. счета
20 В	10 мВ	±0,8%±3 ед. счета
200 В	100 мВ	±0,8%±3 ед. счета
750 В	1 В	±1,2%±3 ед. счета

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Диапазон частот: 40Гц - 100Гц на пределе 200 мВ и 750 В.
Диапазон частот: 40Гц - 400Гц на других пределах.

Защита от перегрузок: 750 В эф. или 1000 В пикового на всех пределах.

Калибровка: Среднее (эф. синусоиды).

6. Постоянный ток.

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
2 мА	1 мКА	±0,8%±1 ед. счета
20 мА	10 мКА	±1,2%±1 ед. счета
200 мА	100 мКА	±1,2%±1 ед. счета
20 А	10 мА	±2%±5 ед. счета

Защита от перегрузок: плавкий предохранитель 0,2 А/ 250 В (предел 20 А не защищен).

Максимальный ток на входе: 20 А, не более 15 сек.

7. Переменный ток.

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
20 мА	10 мКА	±1,2%±3 ед. счета
200 мА	100 мКА	±2%±3 ед. счета
20 А	10 мА	±3%±7 ед. счета

Защита от перегрузок: плавкий предохранитель 0,2 А/ 250 В (предел 20 А не защищен).

Диапазон частот: 40Гц - 400Гц.

Максимальный ток на входе: 10 А (20 А, не более 10 сек.).

Калибровка: Среднее (эф. синусоиды).

8. Сопротивление.

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 Ом	0,1 Ом	±0,8%±3 ед. счета
2 КОМ	1 Ом	±0,8%±1 ед. счета

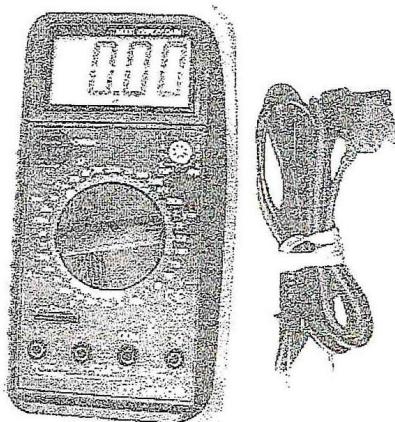
• ЖК дисплей, 3,5 разряда.

• Индикатор состояния батарей.

• Измерение широкого спектра электрических параметров.

• Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений.

Мультиметр цифровой серии DT9205A
Код по каталогу 61/10/506

**Инструкция по эксплуатации**

Единая служба технической поддержки:
E-mail: electro@resanta.ru

20 КОМ	10 Ом	±0,8%±1 ед. счета
200 КОМ	100 Ом	±0,8%±1 ед. счета
2 МОМ	1 КОМ	±0,8%±1 ед. счета
20 МОМ	10 КОМ	±1%±2 ед. счета
200 МОМ	100 КОМ	±5%±10 ед. счета

Напряжение разомкнутой цепи: 1 В.

9. Емкость.

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
20 нФ	10 пФ	±2,5%±5 ед. счета
200 нФ	100 пФ	±2,5%±5 ед. счета
2 мКФ	1 нФ	±2,5%±5 ед. счета
20 мКФ	10 нФ	±2,5%±5 ед. счета

Частота измерения: 400 Гц

10. Комплектность.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Мультиметр цифровой серии DT9205A	1 шт.
Измерительные щупы	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

11. Правила транспортировки и хранения.

Допускается транспортировка изделия в любом положении любым видом транспорта.

Хранить в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре воздуха от 0 до +40°C при влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия.

12. Свидетельство о приемке.

Изделие № _____

признано годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Я покупатель/представитель фирмы _____

С условиями эксплуатации ознакомлен _____